


Lieu-dit : LECLERC DRIVE
Commune : CERNAY (68)
Section : Parcelle :
Code APRONA : 4292

Coordonnées


Lambert 2E :	Lambert 93 :
X(m) : 961750	X(m) : 1011945
Y(m) : 2321900	Y(m) : 6752056

PLAN DE SITUATION DE L'OUVRAGE

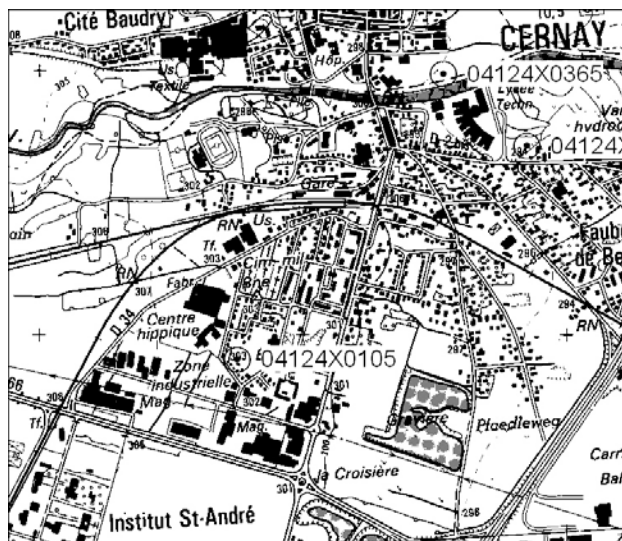

Echelle : 1 : 25 000

CROQUIS D'ACCES A L'OUVRAGE

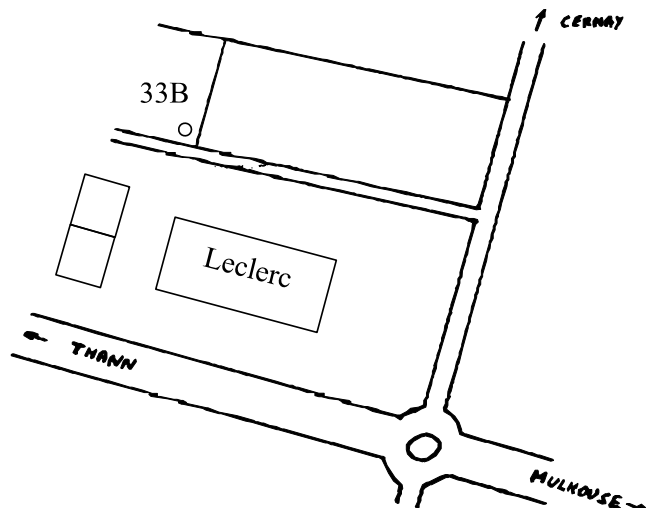

INFORMATIONS

Masse d'eau : Pliocène de Haguenau et nappe d'Alsace

Zone d'influence : Cône de déjection : Thur

BD LISA :

Réseau(x) :

Réseau Température Alsace

RNESP Réseau patrimonial national de suivi quantitatif des eaux souterraines

Réseau piézométrique régional APRONA

RRESOUPALSAPRNA Réseau de suivi piézométrique des eaux souterraines de la région Alsace MO APRONA

FRCSOP Surveillance de l'état quantitatif des eaux souterraines du bassin Rhin

RRICQALS Réseau qualitatif des eaux souterraines pour le suivi des installations classées pour l'Alsace

Campagne(s) :

DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE

Date de création : 20/04/1978

Date de fin :

Nature du point : Piézomètre

Profondeur : 12.55 (m)

Diamètre du puits : 152 mm

Haut crépine : 8

Bas crépine : 12

Matériau d'équipement : Acier + PVC

Aménagement :

Fermeture : Clé boîtier OMEGA - CERNAY

Conditions d'accès : Sur RDV avec l'APRONA

Etat : Opérationnel

Usage : SURVEILLANCE


Observations :

Repris par S.R.A.E. en 1978 - Bimensuel

Piézométrie – Lacunes :

Repris par S.R.A.E. en 1978 - Bimensuel

COUPE DE L'OUVRAGE

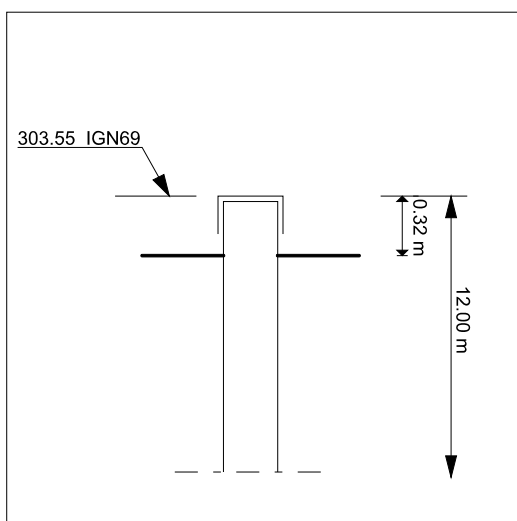

MATERIEL / EQUIPEMENT

Date de début : 17/02/1993

Date de fin :

Type d'observation : Enregistreur numérique télétransmis

Equipement de l'ouvrage :

Fréquence : Une mesure toutes les 1H

Centrale : FARECO - CR2M DUOSENS

Modem : ENDRESS+HAUSER

Module température : X

MESURES

Côte du sol : 303.22 m NGF

Côte du repère de mesure : 303.55 m NGF

Côte repère de nivellement : 303.22 m NGF

Origine du nivellement : Renseignement fourni par le S.G.A.L. en 78

Repère du nivellement :

Sol au pied du piézomètre

Historique des modifications du repère de mesure :

20/04/1978: 303.55

Niveau statique mesuré (m) :

Date de la mesure :

Profondeur recommandée (m) :

PHOTOS



COUPE HYDROGEOLOGIQUE DE L'OUVRAGE

04124X0105

PIEZOMETRE N° 412.4.105

P.16

THANN et MULHOUSE

Cote sommet du tube : 303.57

PROF	COUPE	DESIGNATION	EQUIPEMENT
0		Terre végétale	Foré 0 - 10 m 600 mm/mm 10 - 12 m 300 mm/mm
0,30			
2,00		Gravièr s	Tube PCV 152/160 Plein 0 - 1 m 144/160 Plein 1 - 8 m Crépine 8 - 12 m
4,00		Sables	Graviers filtre 15/30 7 - 12 m Remblais 0 - 7 m
6,00			Nettoyage pour émulsion 5 heures
8,00		Galets	
10,00			
12,00			