

Lieu-dit : MAISON FORESTIERE DU CHANT DES OISEAUX

Commune : HABSHEIM (68)

Section : Parcelle :

Coordonnées

Lambert 2E :

X(m) : 981300


Y(m) : 2314060

Lambert 93 :

X(m) : 1031360.28


Y(m) : 6744235.7

PLAN DE SITUATION DE L'OUVRAGE

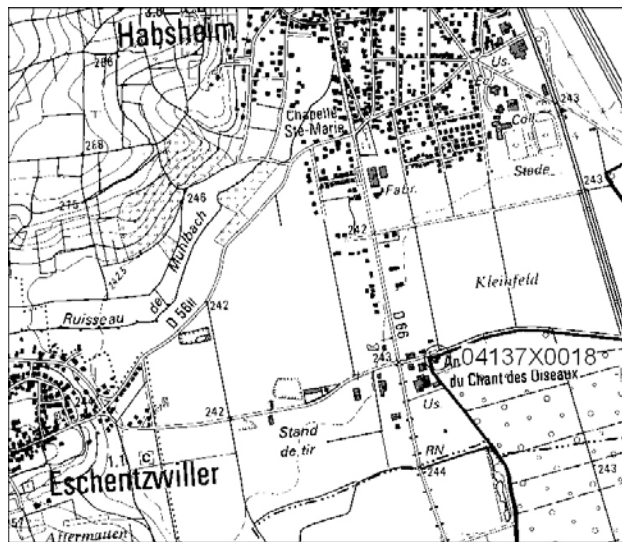

Echelle : 1 : 25 000

CROQUIS D'ACCES A L'OUVRAGE

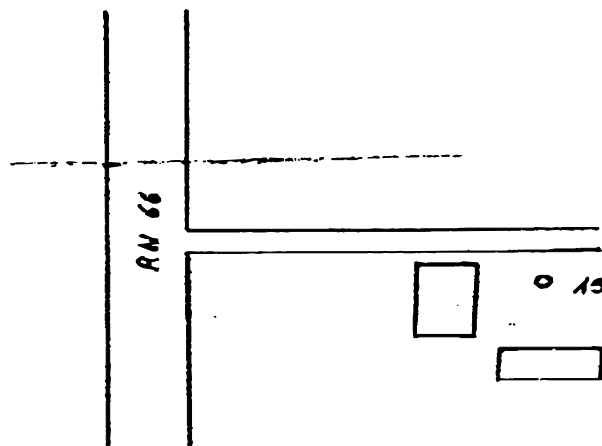

INFORMATIONS

Masse d'eau : Pliocène de Haguenau et nappe d'Alsace

Zone d'influence : Nappe rhénane : Sundgau

BD LISA : Alluvions caillouteuses (galets, graviers, sables)

Alluvions caillouteuses (galets, graviers, sables)

Alluvions caillouteuses (galets, graviers, sables)

Alluvions caillouteuses (galets, graviers, sables)

Limons

Limons

Limons

Phonolite

Phonolite

Phonolite

Phonolite

Phonolite

Réseau(x) :

Réseau Température Alsace

FRCSOP Surveillance de l'état quantitatif des eaux souterraines du bassin Rhin

Réseau piézométrique régional APRONA

RRESOUPALSAPRNA Réseau de suivi piézométrique des eaux souterraines de la région Alsace MO APRONA

Campagne(s) :

DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE

Date de création : 08/12/1954

Date de fin :

Nature du point : Puits

Profondeur : 12.2 (m)

Diamètre du puits : 1000 mm

Haut crépine : Bas crépine :

Matériau d'équipement : Piézomètre

Aménagement :

Fermeture : Clé 5 pans femelle Ø 8 mm

Conditions d'accès : Sur RDV avec l'APRONA

Etat : Opérationnel

Usage : SURVEILLANCE


Observations :

Novembre et Déc. 73. Puits Référence Alsace - Lacunes : De 1934 à 1948 - Mensuels de 50 à 54

Piézométrie – Lacunes :

Novembre et Déc. 73. Puits Référence Alsace - Lacunes : De 1934 à 1948 - Mensuels de 50 à 54

COUPE DE L'OUVRAGE

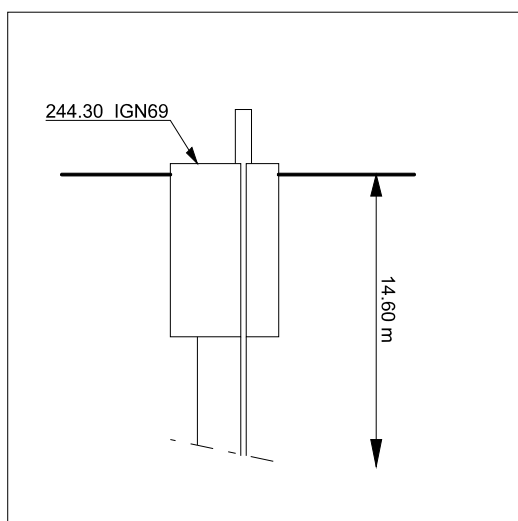

MATERIEL / EQUIPEMENT

Date de début : 28/10/2020

Date de fin :

Type d'observation : Enregistreur numérique télétransmis

Equipement de l'ouvrage :

Fréquence : Une mesure toutes les 1H

Centrale : OTT DUOSENS

Modem : DRUCK

Module température : X

MESURES

Côte du sol : 244.22 m NGF

Côte du repère de mesure : 245.09 m NGF

Côte repère de nivellement : 244.22 m NGF

Origine du nivellement : Nivellement GPS APRONA oct 2020

Repère du nivellement :

Sol au pied du piézomètre

Historique des modifications du repère de mesure :

28/10/2020: 245.09

08/12/1954: 244.3

Niveau statique mesuré (m) :

Date de la mesure :

Profondeur recommandée (m) :

PHOTOS



COUPE HYDROGEOLOGIQUE DE L'OUVRAGE

